



Profilschlauch – Code-Nr. 690

aus EEA/PE, silbergrau, weiß, blau geräuscharm, selbst-behaltend, umweltfreundlich, **Schläuche recyclebar**, für Warmluft

Temperaturbereich

DN 25 = -40 bis +55 °C, kurzz. +65 °C

DN 50 = -40 bis +70 °C, kurzz. +90 °C

Herstelllänge

20 m

DN mm	Äußerer Ø mm	Biege- radius ca. mm	Gewicht g/m	Schlauch- typ
25	33	75	23	KS 240
50	58	140	33	KS 275



Spiralschlauch KSS 55-SEL – Code-Nr. 655

aus Weich-PVC, grau, weiß, blau mit verdeckt liegender Stahldrahtspirale, für RE- bzw. Abluft


Temperaturbereich

0 bis +70 °C

Herstelllänge

10/15 m | blau 20 m

DN mm	Biege- radius ca. mm	Gewicht g/m
80	55	390
100	70	500
125	90	620
150	110	730
200	140	990

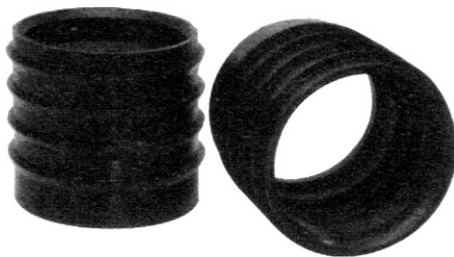

Manschetten – Code-Nr. 859

- aus NR/SB-Kautschuk, schwarz, Shore: ca. 50° ±5°

- innen und außen umlaufende Schrägnuten

- für schnelle und luftdichte Montage in Wand- und Deckenbohrungen

DN mm	Biege- radius ca. mm	Gewicht g/Stk.
25	50	8
40	50	18
50	50	20

Anschlussstücke
siehe Blatt 691 a + b

Schlauchschellen
siehe Blatt 790 a + b