TANKWAGEN-KUPPLUNGEN nach DIN 28 450

Werkstoffe: Messing - Aluminium - Edelstahl 1.4401 / 1.4408

mit eingesetzten Standard-Dichtungen
Kupplungs-Dichtung: bei Ms. / Alu = Perbunan, bei Edelstahl = Hypalon
Gewinde-Dichtung: bei Messing = Polyurethan, bei Edelstahl = Teflon

Induflex
Schlauch- und Kompensatoren GmbH

721 - 4.15

DN 50 (2")	DN 80 (3")	DN 100 (4")
V-Kupplung VK 50	**V-Kupplung VK 80**	**V-Kupplung VK 100**
mit Gewindedichtring	mit Gewindedichtring	mit Gewindedichtring
mit G 2" IG	mit G 3" IG	mit G 4" IG
Pressmessing	Pressmessing	Pressmessing
Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Blindkappe MB 50	**Blindkappe MB 80**	**Blindkappe MB 100**
mit Dichtung	mit Dichtung	mit Dichtung
Pressaluminium *)	Pressaluminium *)	Pressaluminium
Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
M-Kupplung MK 50	**M-Kupplung MK 80**	**M-Kupplung MK 100**
kompl. mit Dichtungen	kompl. mit Dichtungen	kompl. mit Dichtungen
mit G 2" IG	mit G 3" IG	mit G 4" IG
Pressmessing	Pressmessing	Pressmessing
Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Blindstopfen VB 50	**Blindstopfen VB 80**	**Blindstopfen VB 100**
Pressaluminium *)	Pressaluminium *)	Pressaluminium
Polyamid	Polyamid	Polyamid
Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Knotenkette schwer	**Knotenkette schwer**	**Knotenkette schwer**
mit S-Haken, 200 mm lg.	mit S-Haken, 300 mm lg.	mit S-Haken, 360 mm lg.
Messing	Messing	Messing
Edelstahl 1.4301	Edelstahl 1.4301	Edelstahl 1.4301

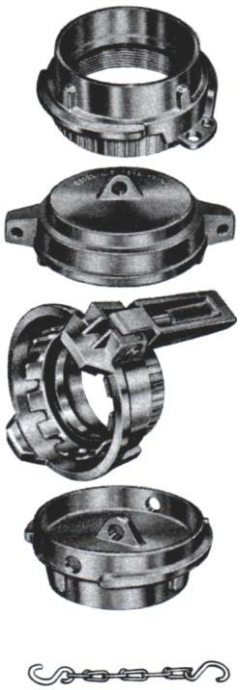

Kupplungs-Dichtung 2" 61,5 x 49 x 4,8 mm	TW	GSD	**Kupplungs-Dichtung 3'** 92 x 77 x 6 mm	TW	GSD	**Kupplungs-Dichtung 4"** 114 x 100 x 7 mm	O-Ring
NBR, schwarz	x	x	NBR, schwarz	x	x	NBR, schwarz	x
PUR, honigfarben / blau	x	x	PUR, honigfarben / blau	x	x		
NBR, weiß -für Lebensmittel-	x	---	NBR, weiß -fur Lebensmittel-	x	---	NBR, weiß -für Lebensmittel-	x
Hypalon, grün	x	x	Hypalon, grün	x	x	Hypalon, grün	x
EPDM, schwarz	x	---	EPDM, schwarz	x	---		
Viton, schwarz	x	x	Viton, schwarz	x	x	Viton, schwarz	x
PTFE (hart) weiß	x	---	PTFE (hart) weiß	x	---		
NBR mit PTFE-Mantel, halbhart	x	---	NBR mit PTFE-Mantel, halbhart	x	---	Viton, schwarz mit FEP-Mantel, halbhart	x

Gewinde-Dichtring 2" 60 x 49 x 2 mm	**Gewinde-Dichtring 3"** 88 x 77 x 3 mm	**Gewinde-Dichtring** 114x 100 x3 mm
Polyurethan, blau	Polyurethan, blau	Polyurethan, blau
PTFE (hart), weiß	PTFE (hart), weiß	PTFE (hart), weiß
Viton, schwarz	Viton, schwarz	Viton, schwarz

Messing und Edelstahl auch **mit E-CTFE-Beschichtung**, schwarz, ca. 600 µ und Edelstahl **mit PFA-Beschichtung**, rostrot, ca. 300 µ - z.B. für Salzsäure, verdünnte Schwefelsäure, Eisen-III-Chlorid, auf Anfrage.

Gewinde: G = DIN ISO 228 (BSP) *) = auch aus Messing lieferbar

Technische Änderungen vorbehalten

I N D U F L E X GMBH • DE-24558 HENSTEDT-ULZBURG • KRÖGERSKOPPEL 3
041 93 / 8 82 10 - 40 041 93 / 8 82 10 - 66 info@indu-flex.de www.indu-flex.de