

# SCHLAUCH-VERSCHRAUBUNGEN

nach DIN EN 14420-5 (DIN 2817)  
aus Messing – Stahl – Edelstahl  
mit Spannschalen aus Press-Alu, Messing oder Edelstahl

# Induflex

Schlauch- und Kompensatoren GmbH


764 a - 6.09

## Vaterteil

R-Gewinde n. DIN 2999 / BSPT = "SN 1"  
G-Gewinde n. DIN/ISO 228 / BSP = "SN 2"  
NPT-Gewinde = API = "SN 3"

## Mutterteil

G-Gewinde n. DIN/ISO 228 = "SB 2"  
NPT-Gewinde (feste Muffe) = "SM 3"  
M-Gew., kon. dicht, n. DIN 3863 = "S-DKM"  
NPS-Gewinde (NPSH/M) = "SB 3"  
Kesselwagen-Gewinde n. DIN 11 = "SKW 1"

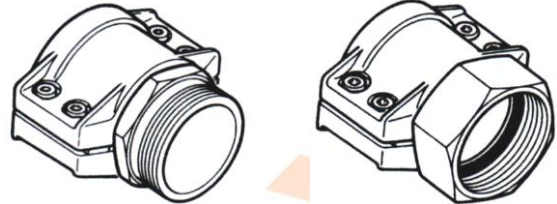

Spannschalen für Schlauch			Spannbereich		VATERTEIL		MUTTERTEIL	
DN	I.W.	Wd.	min.	max.	AG		IG	
			mm					
15	13	5	22	24	R 1/2"	1/2" NPT	G 1/2"	1/2" NPT G 3/4"
20	19	6	30	33	R 3/4"	3/4" NPT	G 3/4"	3/4" NPT G 1"
25	25	6 8	36	39	G 1"	1" NPT	G 1"	1" NPT
			40	43	R 1"		M 38x1,5	
32	32	6 8 10	43	46	G 1 1/4"	1 1/4" NPT	G 1 1/4"	1 1/4" NPT
			47	50	R 1 1/4"		M 45x1,5	
			50	53	G 1 1/2"	G 2"	G 1 1/2"	G 2"
40	38	6,5 8 10	50	52	G 1 1/2"	1 1/2" NPT	G 1 1/2"	1 1/2" NPT
			53	56	R 1 1/2"	G 2"	M 52x1,5	1 1/2" NPT
			57	60			G 2"	
45	45	7	53	56	G 1 1/2"	G 2"	G 1 1/2"	G 2"
			58	61				
50	50	5,5 6 8 10	60	62				
			61	63	G 2"	2" NPT	G 2"	2" NPT
			64	67	R 2"	G 2 1/2"	M 65x2	G 2 1/2"
			69	71				
65	63	6 8 10	74	76				
			78	82	G 2 1/2"	2 1/2" NPT	G 2 1/2"	2 1/2" NPS
			84	87	R 2 1/2"	G 3"	M 78x2	
			87	87			G 3"	
80	75	6,5 8 10 12	87	89			G 3"	3" NPS
			89	93	G 3"	3" NPT	M 90x2	
			94	97	R 3"		5 1/2"	
			98	101			DIN11	
			97	102				G 3"
100	100	8 10 12 14 16	114	119				
			118	122	G 4"	4" NPT	G 4"	4" NPS
			122	126	R 4"		5 1/2"	
			126	130			DIN11	
			130	134				
			134	134				

Die aufgeführten Gewindegrößen und -arten sind für alle Schalengrößen lieferbar.