

FLANSCHVERBINDUNGEN


Festflansch = „F1“

Losflansch = „F2“

aus Stahl oder Edelstahl

für Schellen-Einbindung

787 - 8.09

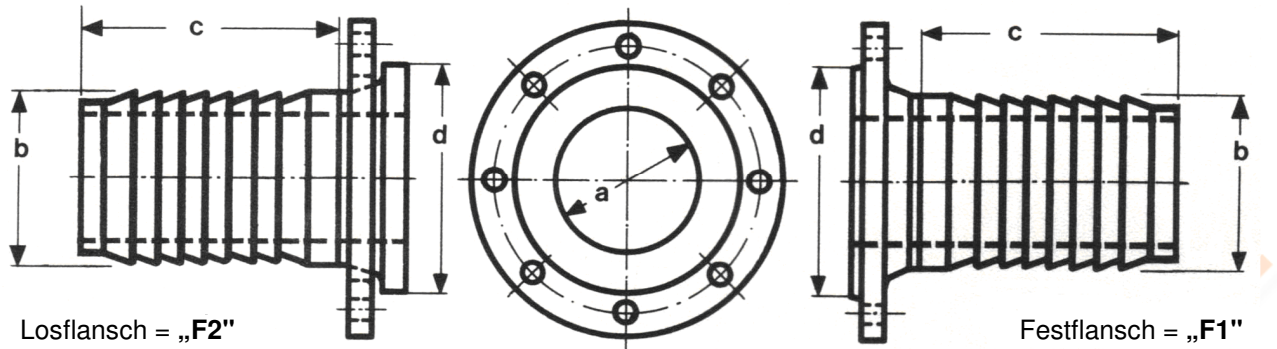

Technische Änderungen vorbehalten

a	b	c	Stückgewicht mit Bund und losem Flansch	Stückgewicht mit festem Flansch
Nennweite	äußerer Stutzen-Ø	Nutzlänge		
mm	mm	mm	ca. kg	ca. kg
15	16,5	75	0,78	0,7
20	21,3	75	1,1	1,0
25	26,8	75	1,5	1,2
32	33,6	90	2,2	1,9
40	42,4	100	2,5	2,0
50	54	100	3,2	2,8
50 TW	52,5	100	3,1	2,8
65	76	100	3,9	3,7
65 TW	67,5	100	3,9	3,7
75 TW (Flansch DN 80)	76	100	4,8	4,5
80	82,5	120	5,2	4,5
100	101,6	150	6,5	5,8
125	127	200	9,1	8,5
150	152,5	250	11,2	10,6