

## Kardan-Stahl-Kupplungen „SK“

### Verwendung


Bauwesen, Landwirtschaft, Brunnenanlagen, Bergbau usw. – für Wasser, zähflüssige Medien, Schlamm, bis PN 10 (PN 15)

### Werkstoffe

Stahl, Stahl-feuerverzinkt, Edelstahl (1.4571); Dichtungsringe aus div. Kautschuk

### Größen

DN 50 (2") – DN 200 (8") - mit Schweiß-, Schlauch-, Flansch-Anschluss; Innen- und Außengewinde; auch als Blindstopfen, 30°, 45°, 90°-Rohrbogen, Reduzierstücke, auch mit Saugkorb; Maße siehe Blatt 745.1

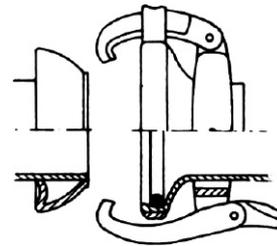

V-Teil

M-Teil

## Klauen-Kupplungen nach DIN 3489

mit Sicherheits-Doppelnocken, Nockenweite: 42 mm

### Verwendung


für den gesamten Druckluftbereich, bis PN 10

### Werkstoffe

Temper- oder Sphäroguss, verz. (oder Messing) mit NBR-Dichtung, ölbeständig oder Messing-Dichtung mit NBR-Schlauchring; Edelstahl (1.4401) mit Viton-Dichtung

### Größen

mit Schlauchstutzen DN 6 – DN 32 – auch mit zusätzlichem Sicherungsbund in DN 13 – DN 25 - passend für Schlauchklemmen nach DIN 20 039 B, lieferbar - mit Innen- und Außengewinde G1/4" – G1 1/4"; als Verschlusskupplung

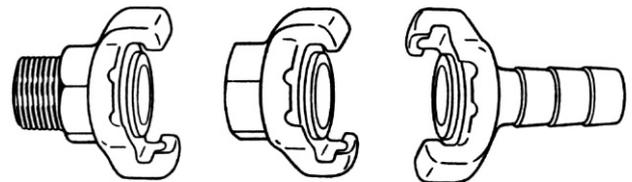

DIN 3489

(ehem. DIN 3481)

DIN 3489

(ehem. DIN 3482)

DIN 3489

(ehem. DIN 3483)

## Storz-Kupplungen nach DIN 14 301 – 14 343, DIN 86 202 – 86205 und NEN 3374

### Verwendung


alle Industrie- und Wirtschaftszweige, besonders für staubförmige und körnige Güter, bis PN 16 (PN 40)

### Werkstoffe

Leichtmetall, Messing, Edelstahl; Dichtungen aus NBR-dunkel, Viton-grün, Silikon-rot, NBR-weiß

### Größen

DN 25 (G 1/2", 3/4", 1") – DN 250 (G 10") - mit Einbindestutzen - auch mit Spannschalen-Einbindung in einteiliger Sicherheitsausführung lieferbar, siehe Blatt 741 – Festkupplung (auch drehbar) mit Innen- und Außengewinde; Blindkupplung mit Kette; Übergangsstücke; Flansch-Passstücke; Saugkorb; Sonderausführung: Schnell-Kupplungsgriffe sowie Entkupplungssperre

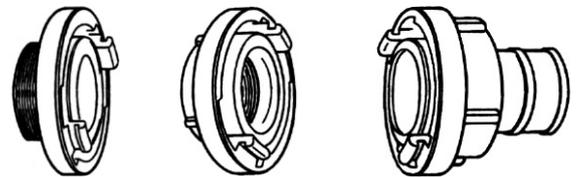

Festkupplung

mit AG

Festkupplung

mit IG

Schlauch-Kupplung mit langem Einbindestutzen

### Schnell-Verbindungen „KLS“

#### Verwendung


als dichte und handliche Schnell-Kupplung-Mutterteil mit 2–4 Klapphebeln (je nach Größe) und Dichtbund; Vaterteil mit Führung und Dichtbund – für leichte Spiralschläuche aus Gummi und Kunststoff

#### Werkstoffe

Stahl, Edelstahl; Dichtung aus Kautschuk


#### Größen

DN 50–DN 500

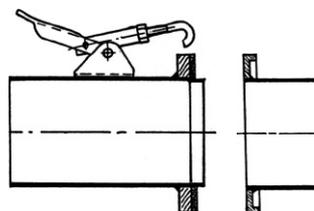

**KLS 2**  
Mutterteil


**KLS 1**  
Vaterteil

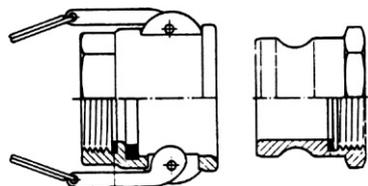

### Universal-Schnell-Kupplungen „KK“

nach DIN 2828


siehe Einzelblätter 730 + 731

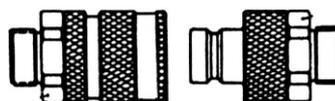

### Steck-Kupplungen „SKV“


mit und ohne Ventil

siehe Einzelblatt 710

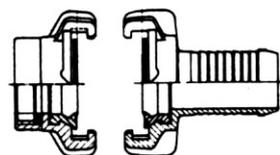

### Klauen-Kupplungen „GEKA“

auch mit KTW-Zulassung

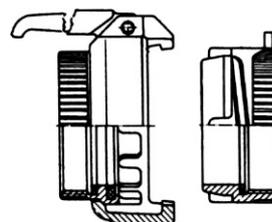

### Tankwagen-Kupplungen

nach DIN 28 450


siehe Einzelblätter 720 + 721

**Werkstoffe**


Stahl, verz. – Edelstahl

**Größen**


D = von 71 mm bis 800 mm

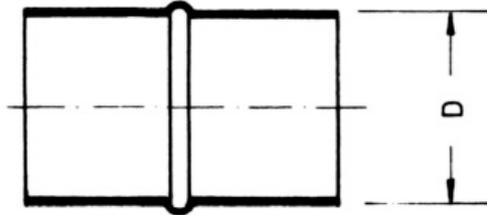


Schlauchverbinder

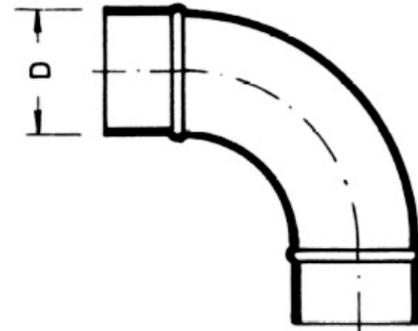


Rohrbogen

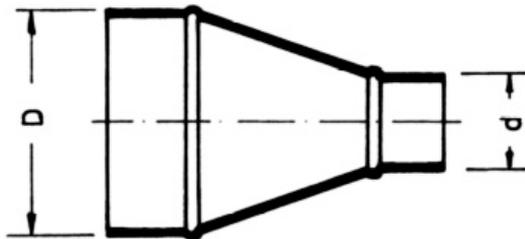


Reduzierstück – symmetrisch

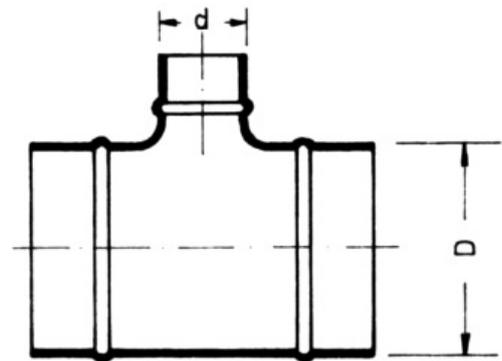

T-Stück

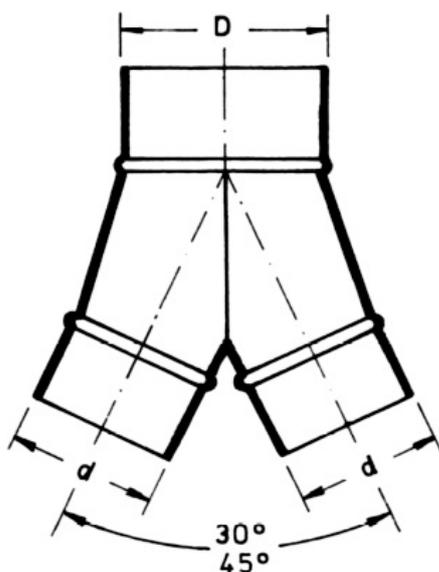

Hosenstück

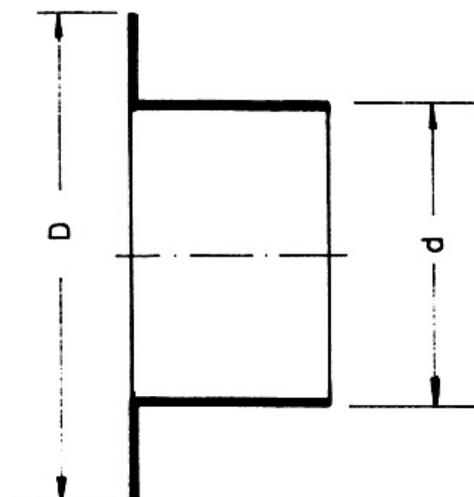

Bundkragen (für Flanschringe)

© 2023 by Induflex Schlauch- und Kompensatoren GmbH | Technische Änderungen vorbehalten. | Subject to technical changes.