

KARDAN-KUPPLUNGEN „SK“ – PN 10


Werkstoffe:

- a. Stahl, feuerverzinkt
- b. Edelstahl; Hebelwerk: Stahl, feuerverz.
- c. kompl. Edelstahl 1.4571

Sonderausführung für 10 bis 15 bar Betriebsdruck:

- d. Stahl, feuerverz.; Hebelwerk: Temperguß

Technische Änderungen vorbehalten

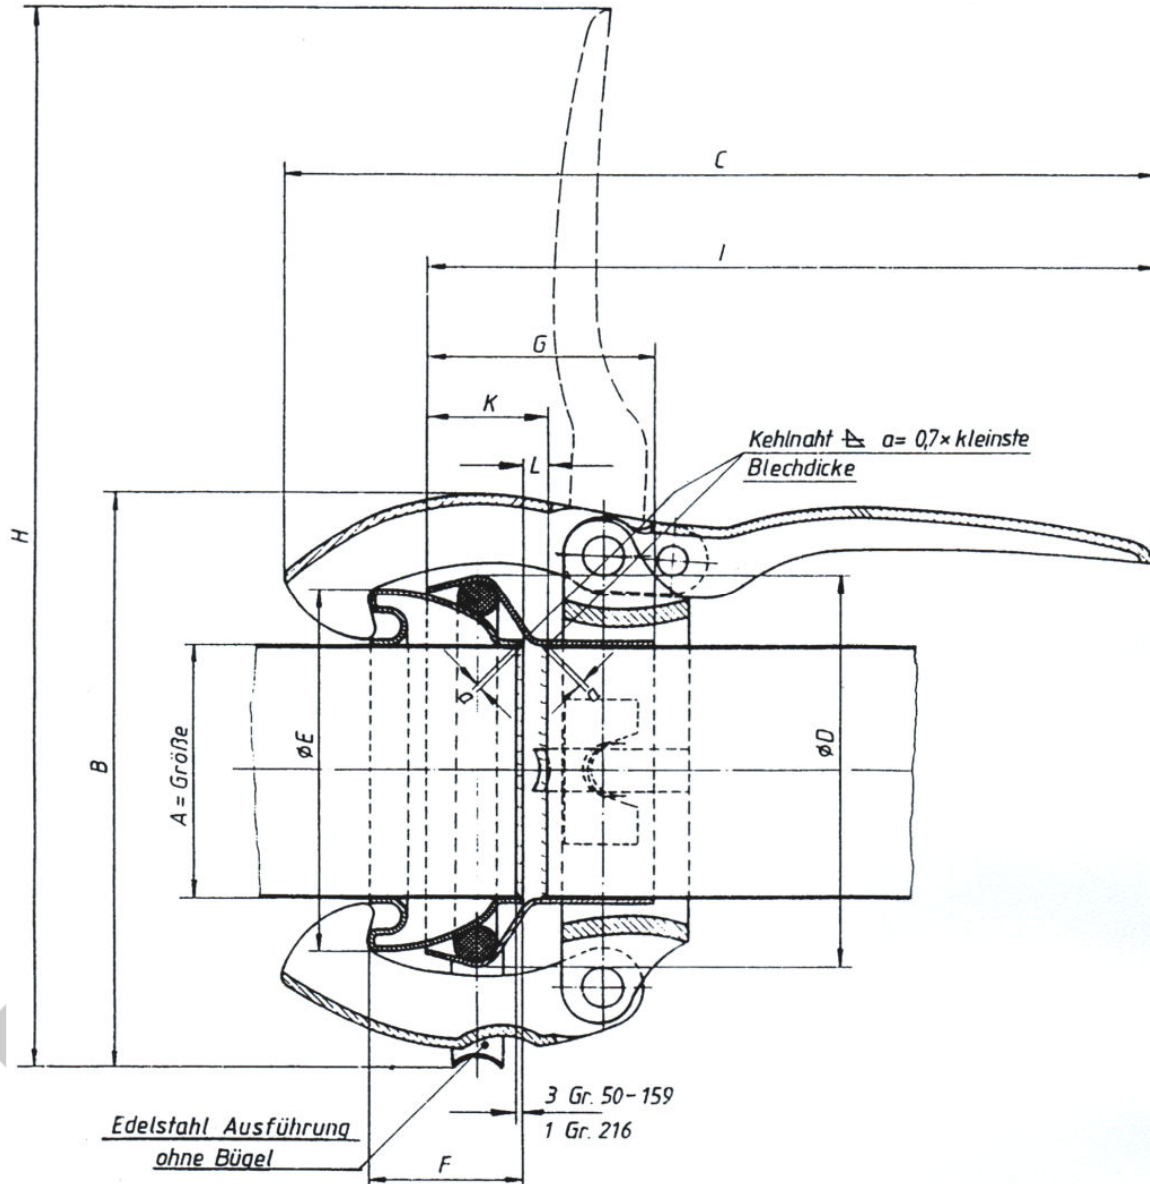

A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L
50	130	201	86	75	35	54	250	170	33	9
70	160	238	109	100	42	62	290	197	34	9
89	202	278	139	134	50	70	351	233	42	11
108	234	332	162	157	50	80	427	290	49	13
133	265	338	192	177	55	90	460	290	50	15
159	298	340	225	210	56	89	500	285	51	15
* 216	460	415	310	312	75	105	935	330	70	28

* nur Stahl Ausführung